


低床バイクリフト

低床、極限までつめた115mm


オートバイの乗り込みを容易にするため最低地上高は、極限まで詰めた115mm。
作業時、かがむことなく作業が可能な最高地上高、1200mm。
テーブル寸法はジャストフィットサイズの800×2250mm。
安全に作業するための4段階降下防止安全装置を装備。
幅広大型スロープは、乗り込みを容易にし、脱着可能になりました。
後輪の脱着を容易にする収納式タイヤ落とし。
環境に配慮し、省スペース、低騒音、内蔵式電動ユニット。
(電動式AC200V単相・エア一式油圧ユニット)

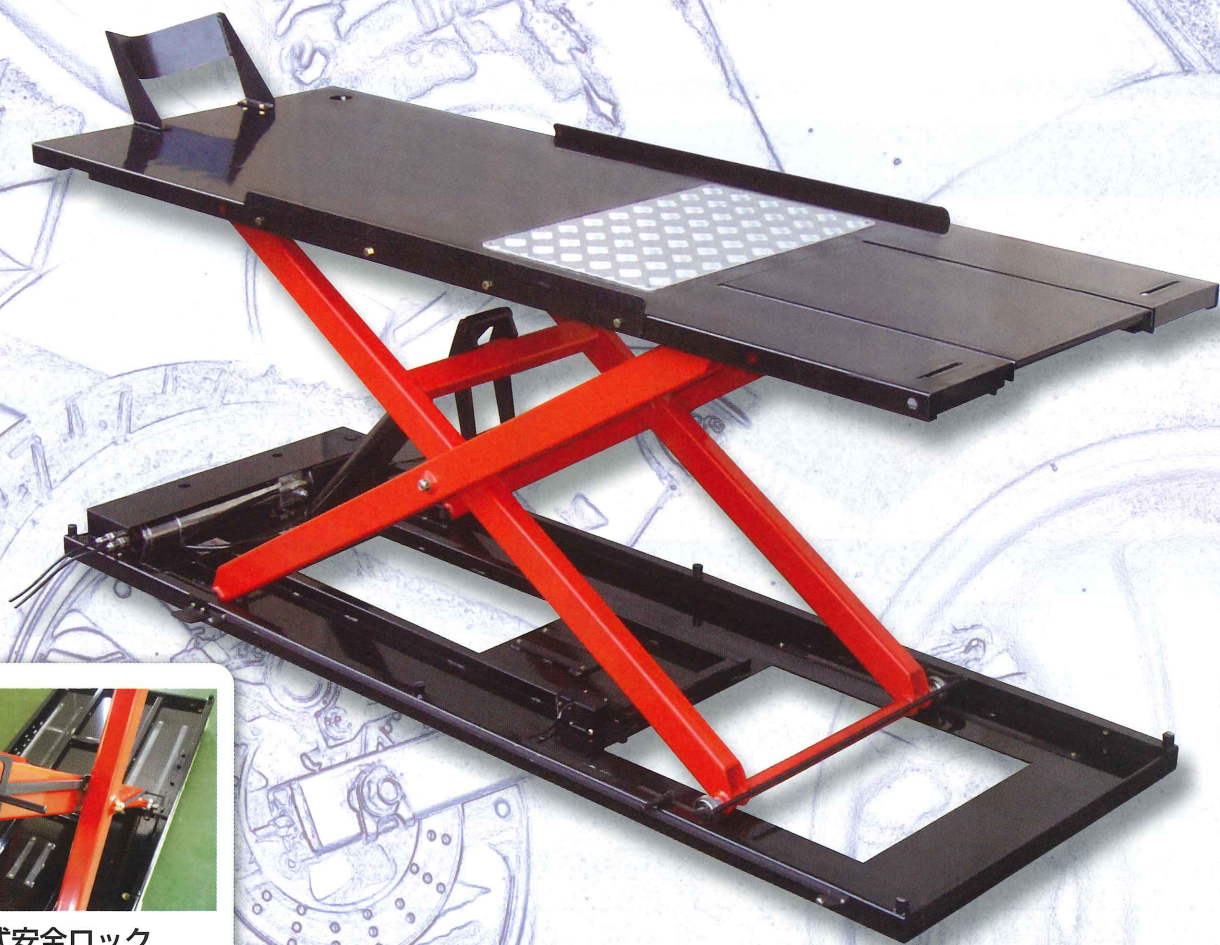

ハンド式安全ロック



電動油圧タイプリモコン



エア油圧ユニット



前輪クランプ装置
※オプション品

より低く、より高く

最高高さ: 1200mm



より安全に


4段階降下防止安全装置



より使いやすく

収納後輪落とし

脱着式幅広スロープ

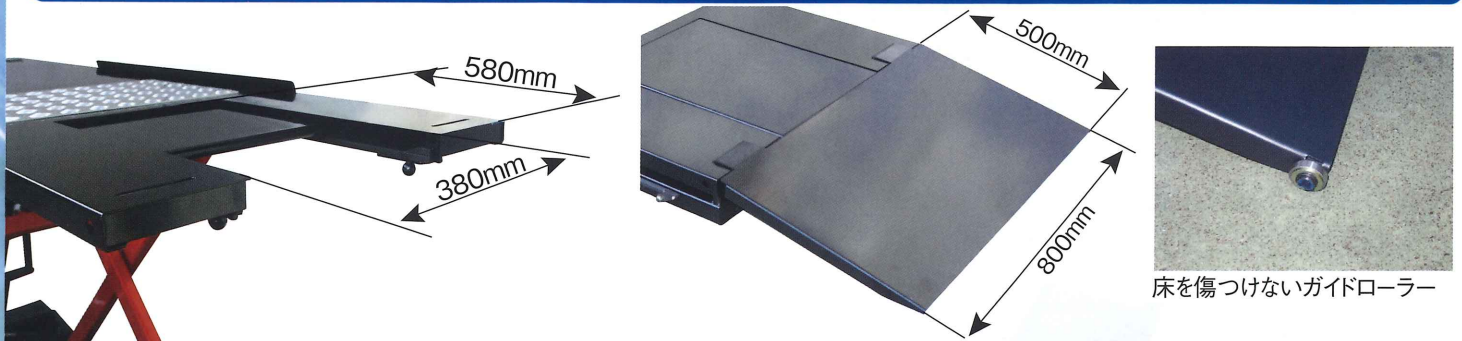

床を傷つけないガイドローラー

より省スペースに

内蔵式電動油圧ユニット



より省スペース
電動ユニット

更に安全に

オプション: 前輪クランプ



仕 様

項 目	KBK-50-LB100EN	KBK-50-LB200VN
基本テーブル寸法	800(幅)×2250(全長)+500mm(スロープ)	
最高上昇高さ	1200mm	
最低地上高さ	115mm	
荷揚能力	600kg	
上昇時間	約2分40秒 ※無負荷時	約40秒 ※無負荷時
下降防止安全装置	ハンド解除式(地上高1200・900・700・500でロック)	
本体重量	245kg	255kg
原 動 部	エア-油圧式 エア-圧-0.8~1.0MPa※	電動油圧式 AC200V 電動式(単相)
操 作 方 法	足踏みペダル式	

※エア-油圧仕様は別体式エア-油圧式ユニットが付属します。

●ご質問、ご相談はお近くの興和精機各営業所までご連絡ください。

●仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

▲注意: 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

設置工事はお買い上げの販売店又は専門業者にご依頼ください、工事に不備があると事故の原因になることがあります。



興和精機株式会社

URL: <http://www.kowa-seiki.co.jp/>

本 社 〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F 関西・四国・中国 〒562-0034 大阪府箕面市西宿2-6-16
 TEL(03)5822-0855 FAX(03)5822-0850 TEL(072)749-0007 FAX(072)749-0008
 東日本 〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F 九州 〒811-1313 福岡県福岡市老司3-15-13
 TEL(03)5822-0820 FAX(03)3862-8877 TEL(092)567-6200 FAX(092)567-6208
 中 部 〒465-0035 名古屋市中東区豊が丘713
 TEL(052)778-4578 FAX(052)778-4579

<販売店>

