

KOWA

K-POWER

興和精機株式会社

# スモールバイクリフト


## KBK-50-SM200V

小型・中型クラスのオートバイ整備に省スペースを実現！


本体サイズは650(幅)×1900(全長)×160(最低地上高)mm **コンパクト**

荷揚能力は350kg 電動油圧式 **電動ユニット内蔵式**

乗込みスロープは便利な **自動収納式** です

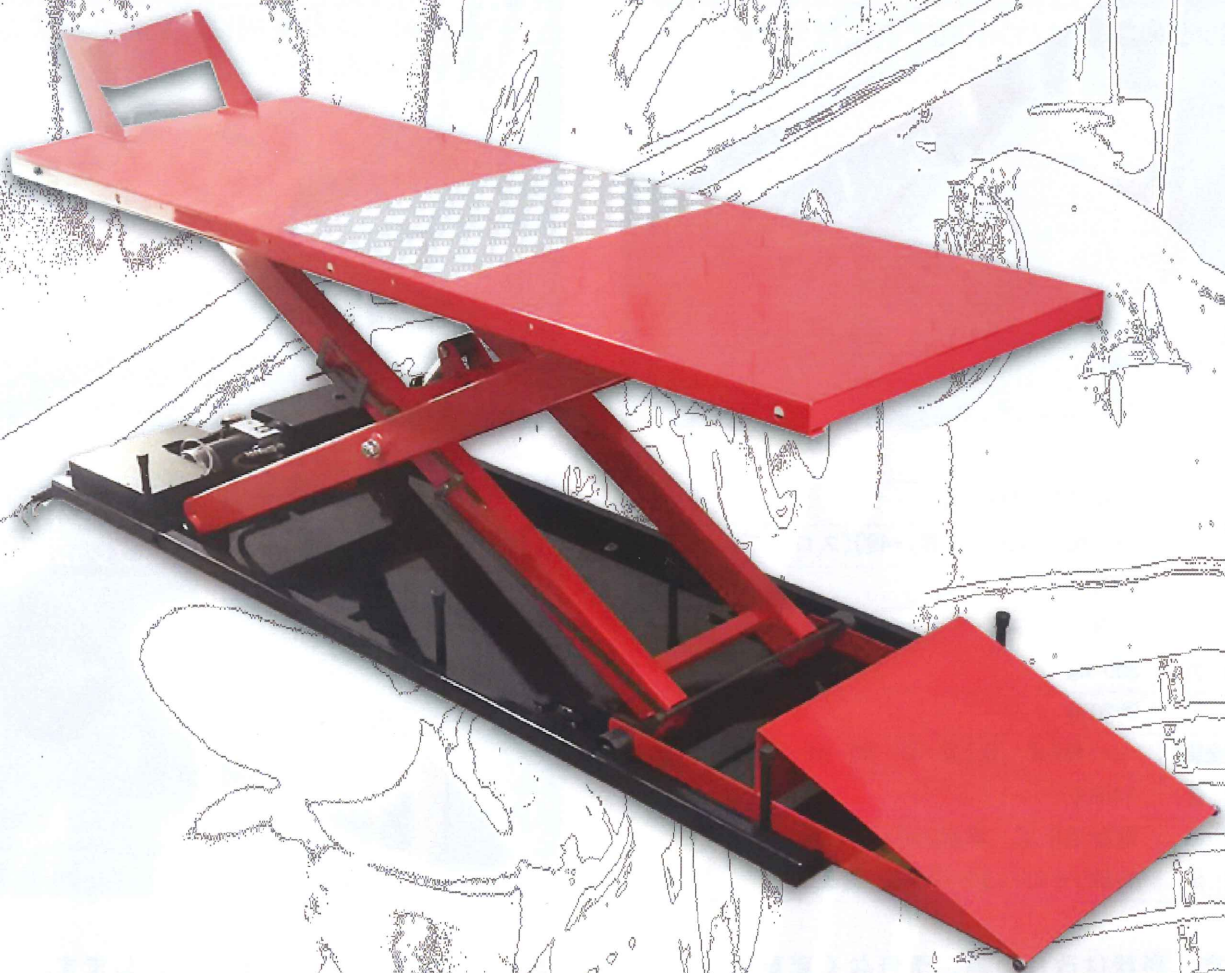


上昇時自動収納式スロープ  
天板の上昇と共に自動収納されるスロープ

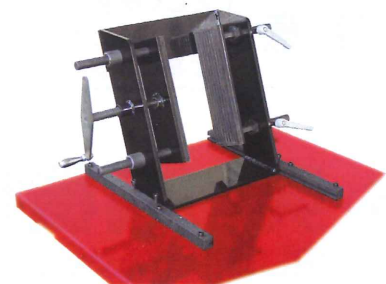

前輪クランプ装置  
※オプション品  
KBK-50-LB100CL


## スリムな天板

天板サイズ 650×1900mm

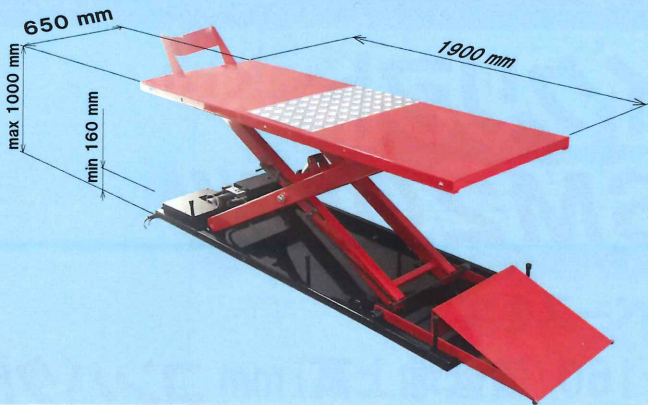

## 作業しやすい高さに設定

4段階降下防止安全装置

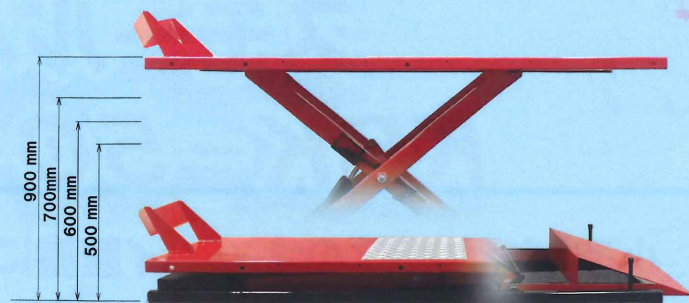

## 安全に

手動解除式安全装置 (最下降位置自動リセット式)


安全ロックの解除はハンド式で楽に行えます



## 機能的

乗込みやすい巾広、収納スロープ

上昇時には自動的に収納される幅広い  
乗込みスロープ



乗込みスロープを外せば埋め込みピットタイプにも対応  
※ ピット工事は別途必要となります

### 仕様

型式	KBK-50-SM200V
基本テーブル寸法	650(幅)×1900(全長)+460(スロープ)mm
最高上昇高さ	1000 mm
最低地上高さ	160mm
荷揚能力	350 kg
上昇時間	約30秒
加工防止安全装置	ハンド解除式 (地上高: 900・700・600・500 mmでロック)
本体重量	180kg
原動機部	電動油圧式 単相200V 0.75kW
操作方法	有線リモコン (ケーブル長 約3 m)

### 電動油圧用有線リモコン 標準付属品



### リモコン用リール オプション品



吊下げ式リモコンは  
リモコンリール (コード長さ: 8 m)  
KL-29-HCP804

本仕様、形状は改良の為、予告なく変更することがありますので予めご了承をお願いいたします。



### 注意

正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
設置工事はお買い上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。  
工事に不備があると事故の原因になることがあります。




# 興和精機株式会社

URL: <https://www.kowa-seiki.co.jp/>



<販売店>

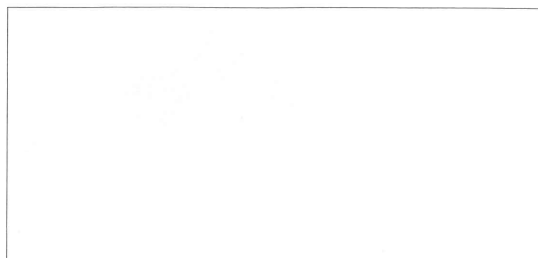

本社 〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F 関西・四国・中国 〒562-0034 大阪府箕面市西宿2-6-16  
TEL(03)5822-0855 FAX(03)5822-0850 TEL(072)749-0007 FAX(072)749-0008  
東日本 〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F 九州 〒811-1346 福岡県福岡市南区老司3-15-13  
TEL(03)5822-0820 FAX(03)3862-8877 TEL(092)567-6200 FAX(092)567-6208  
中部 〒465-0035 名古屋市中東区豊が丘713  
TEL(052)778-4578 FAX(052)778-4579