オプション

CO/HC テスターアタッチメント

CO/HC TEST PROBE ADAPTOR

2K-N-05

2 輪認証工具「CO/HC テスター」の必需品。2 輪車のマフラーはデザイン性から様々な形状をしております。その為、道路運送車両の保安基準での排出ガス CO 及び HC の濃度を測定する際に、多くの車両では必須要件となるサンプリンググローブを 600mm 中に挿入する事が出来ません。本製品はエクステンション部品として車両にセットして簡単に所定作業を行う事が出来ます。

- 全長：655mm
- 重量：350g

耐熱性に優れたシリコンゴムを採用

使用例：2 輪の排気ガス測定

本体仕様図

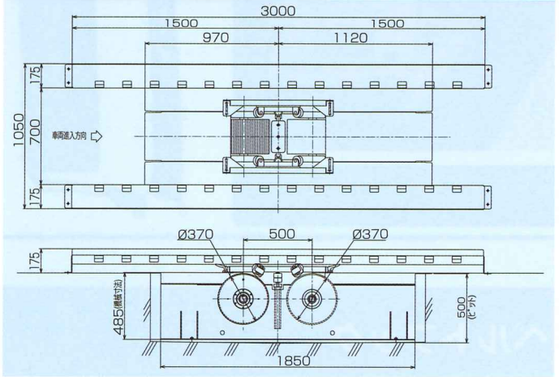

ピット図

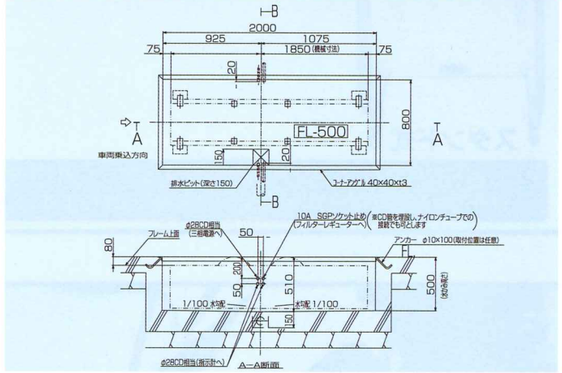

指示計・中継ボックス・リモコン　概形図

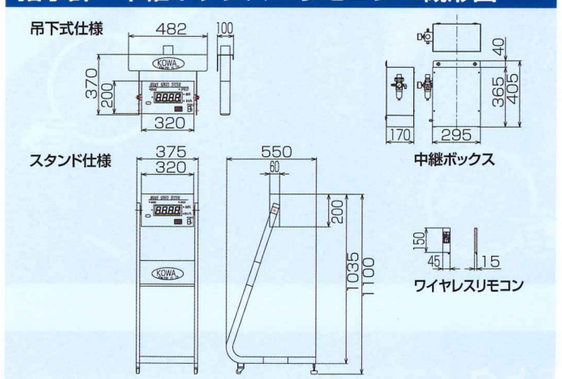

<仕　様>

型式		BBS-301K
型式試験番号		JASEA-B-S-53
許容輪荷重		300kg
ローラー寸法	長さ	250 mm
	直径	370 mm
	軸間距離	500 mm
制動力	最大制動力	200daN(1daN単位　ディジタル表示)
	ローラー回転速度	約2.8rpm／約3／3rpm(50/60Hz)
	検出器	ロードセル
	駆動電動機	三相200V　0.2kW
速度計	自走時 速度計使用範囲	0～160km/h(ディジタル表示)
	モータードライブ時 速度計使用範囲	0～80km/h(ディジタル表示)
	ブザー	40km/h
	検出器	ロータリエンコーダー
	モータードライブ時 の許容輪荷重	200kg
	モータードライブ時 の駆動電動機	三相200V　2.2kW
使用動力源	動力 制動力試験	三相200V　0.2kW
	動力 速度試験	三相200V　2.2kW
	計測制御部	単相100V　5A
	リフト装置	エアー方式　0.99MPa
機体寸法	テスター部分	1850(長さ)×590(幅)×480(高さ) mm
	全体	3000(長さ)×1050(幅)×665(高さ) mm
指示計	デジタル	320(長さ)×200(幅)×60(厚み) mm
操作方法	ワイヤレスリモコン	150(長さ)×45(幅)×15(厚み) mm

※国土交通省の定める自動車検査用機器具の技術基準・審査基準に適合

⚠安全に関するご注意	※安全の為、速度測定時はタイダウンベルトを必ずご使用下さい。 ※ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

daN（デカニュートン）＝×10N
デカニュートンのdaは×10倍を意味します。指定記録簿に制動力値を入力する時は10倍にした値を入力してください。

KOWA 興和精機株式会社
URL:https://www.kowa-seiki.co.jp/

本　社　〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F
TEL(03)5822-0855 FAX(03)5822-0850
東日本　〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F
TEL(03)5822-0820 FAX(03)3862-8877
中　部　〒465-0035 愛知県名古屋市名東区豊が丘713
TEL(052)778-4578 FAX(052)778-4579
関西・四国・中国　〒562-0034 大阪府箕面市西宿2-6-16
TEL(072)749-0007 FAX(072)749-0008
九　州　〒811-1346 福岡県福岡市南区老司3-15-13
TEL(092)567-6200 FAX(092)567-6208

<販売店>

KOWA　K-POWER　興和精機株式会社

二輪診断機（スタンダード）

brake & speedmeter combination tester

KNK-50-40K

ブレーキ・速度計複合試験機

ワイヤレスリモコンを使い遠隔操作でスムーズに測定

二輪車指定工場で活躍

小型車から大型車まで、高速試験（160 ㎞ /h）まで可能な
国土交通省、型式認定品

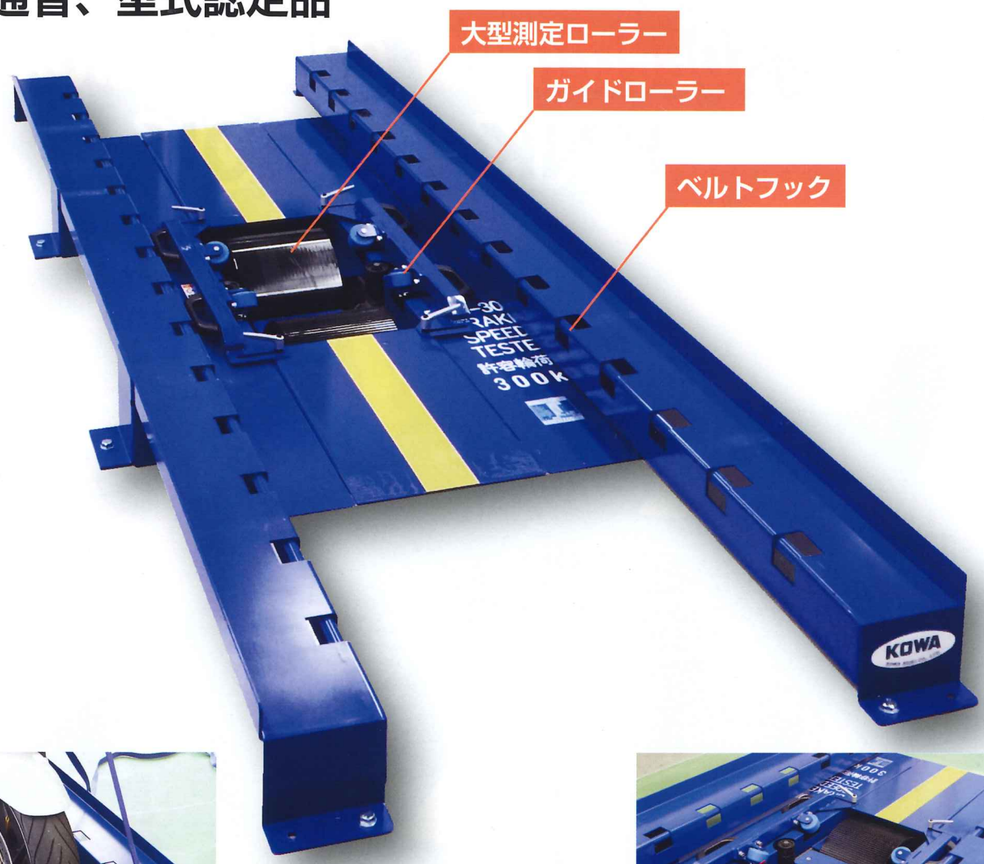

前輪検査

後輪検査

高速検査が可能な大型ローラー
（直径Φ370mm）

太い後輪も検査可能な 300mm 巾

調整可能なガイドローラー
低速時の前輪の安定を確保）（MIN120mm）

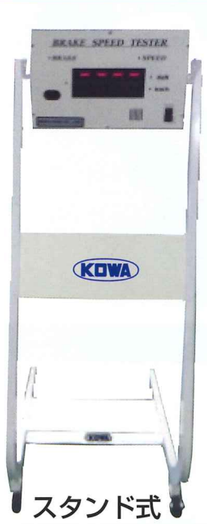

スタンド式

吊り下げ式

デジタル指示計（吊下げ使用時）

見やすい高輝度 LED
ワイヤレスリモコンで楽々操作

小型ワイヤレスリモコン

ブレーキ・スピード測の切替、中間リフト・
モーター始動の・停止・スピード切替が
一つのリモコンで操作が可能

お客様のニーズに合わせて、指示計はスタンド式または吊下式を選んで頂けます。
※吊下げ式の場合は吊り架台は別途となります。

ベルトフック

車輌の安定・安全の確保
車輌の形状にとらわれないように
左右両側に１４ヵ所に配置

床上タイプ
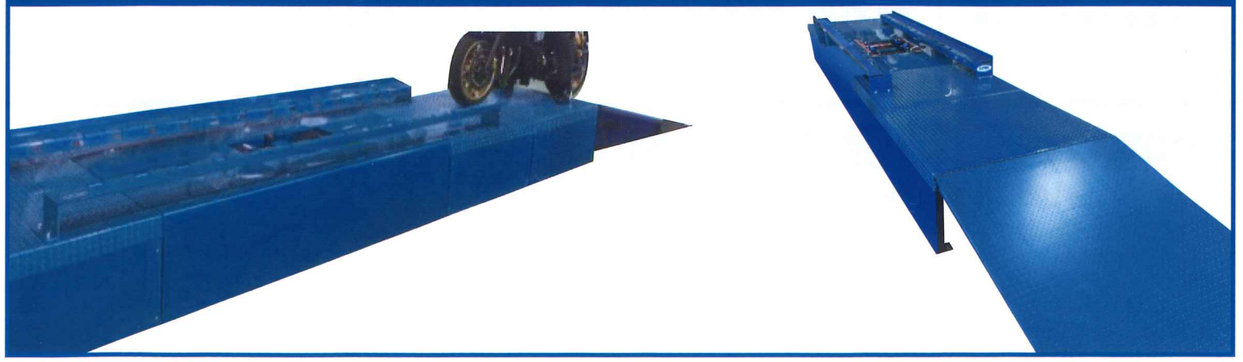
ピット作成が不可な場合は特注作成で、床置式にて対応できます。（オプション）