


ミディアム低床バイクリフト 究極のスタンダードタイプ


省スペースへの設営を可能にするミディアムサイズのバイクリフト。天板サイズは700×2100mm。特に小型・中型クラスのオートバイ整備に活躍します。電動ユニットを天板下に格納するコンパクト設計下が工場の有効スペースを確保。かがむことなく作業が可能な最高地上高さ1200mm。作業高さの段階は1200・900・700・500mmと作業内容に適正な高さを設定できます。段階下降防止の安全装置を装備。ハンド式でロックの解除を楽に行なえます。



電動油圧タイプリモコン

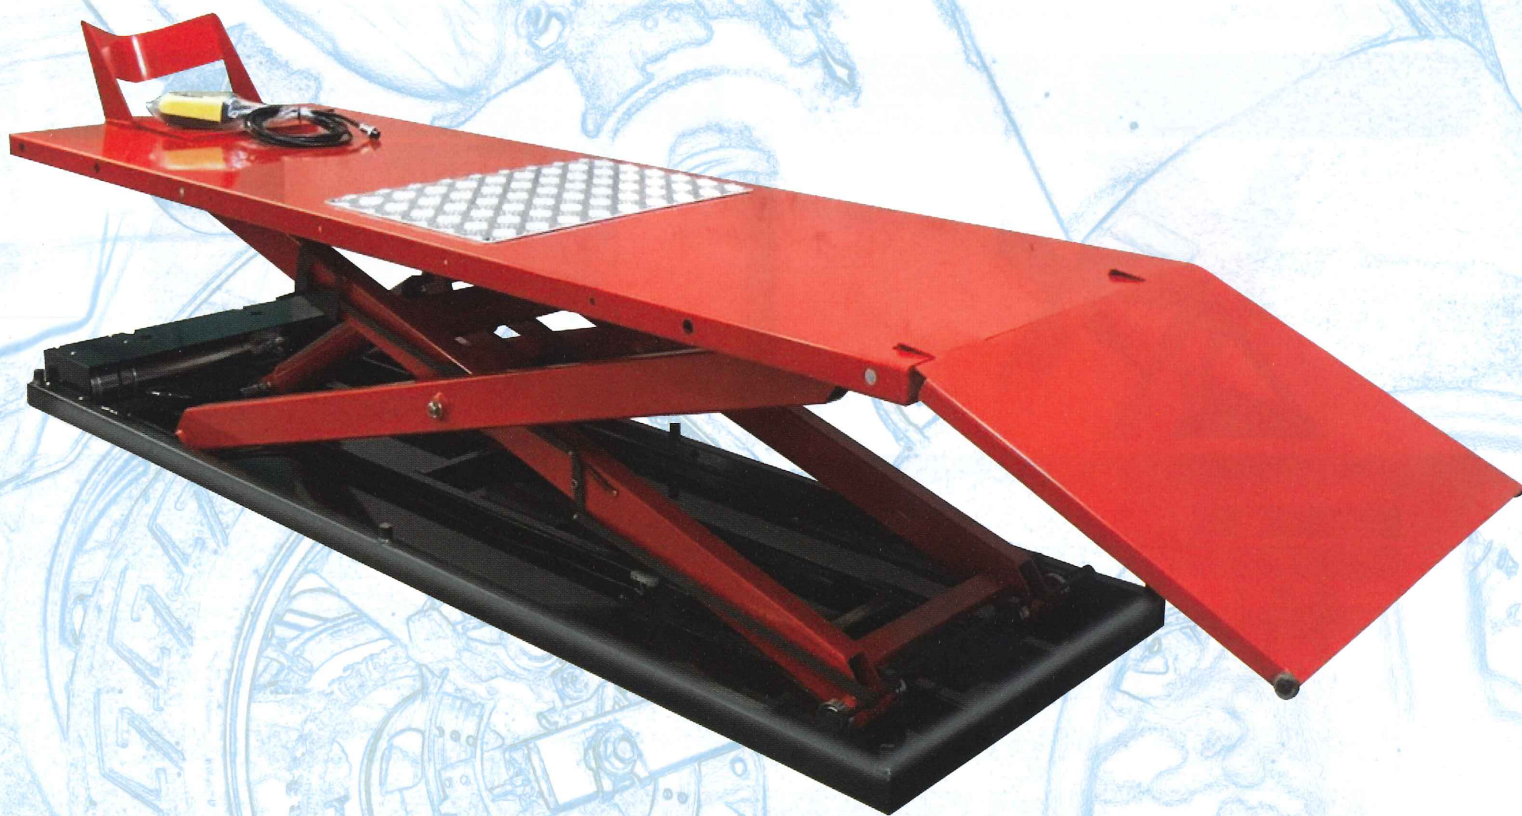

ハンド式安全ロック

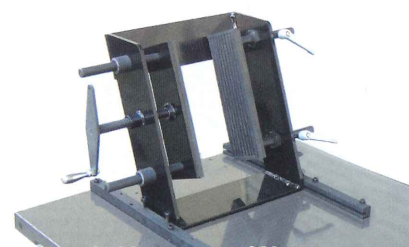


前輪クランプ装置
※オプション品

品番：KBK-50-LB100CL

さらにスマートに

最高上昇高さ：1000mm

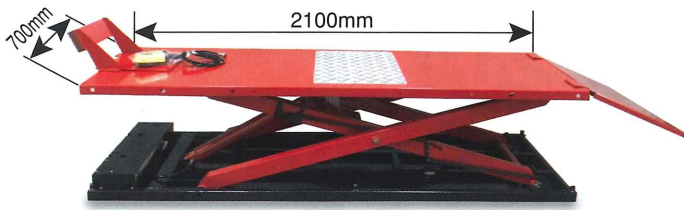

より使いやすく


4段階 作業時ロック機構



よりコンパクトに



115mmの低床設計

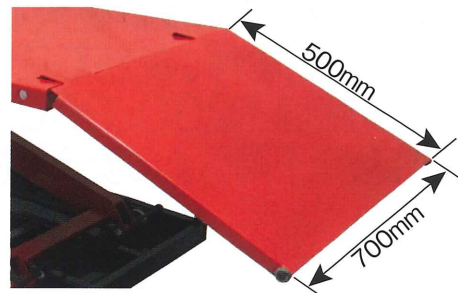

床を傷つけない
ガイドローラー

より簡単に

手でロック解除



より省スペースに

ピット式の設置も可能



仕 様

| 項 目 | KBK-50-200THI |
|----------|-------------------------------------|
| 基本テーブル寸法 | 700(幅)×2100(全長)+500mm(高さ)mm(外付スロープ) |
| 最高上昇高さ | 1200mm |
| 最低地上高さ | 115mm |
| 荷揚能力 | 400kg |
| 上昇時間 | 約40秒※無負荷時 |
| 下降防止安全装置 | ハンド解除式(地上高1200・900・700・500でロック) |
| 本体重量 | 約190kg |
| 原動部 | 電動油圧式 単相200V(内蔵) |
| 操作方法 | 有線リモコン(ケーブル長 約3m) |

●ご質問、ご相談はお近くの興和精機各営業所までご連絡ください。

●仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

▲注意：正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

設置工事はお買い上げの販売店又は専門業者にご依頼ください、工事に不備があると事故の原因になることがあります。



興和精機株式会社

URL:<http://www.kowa-seiki.co.jp/>

本 社 〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F 関西・四国・中国 〒562-0034 大阪府箕面市西宿2-6-16
 TEL(03)5822-0855 FAX(03)5822-0850 TEL(072)749-0007 FAX(072)749-0008
 東日本 〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F 九州 〒811-1313 福岡県福岡市老司3-15-13
 TEL(03)5822-0820 FAX(03)3862-8877 TEL(092)567-6200 FAX(092)567-6208
 中 部 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘713
 TEL(052)778-4578 FAX(052)778-4579

<販売店>

