外　観

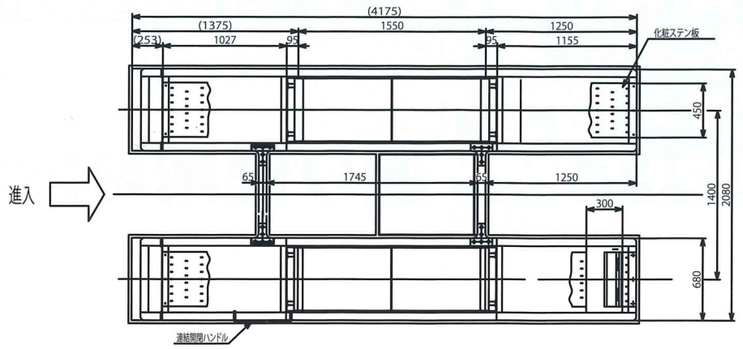



壁取付制御盤

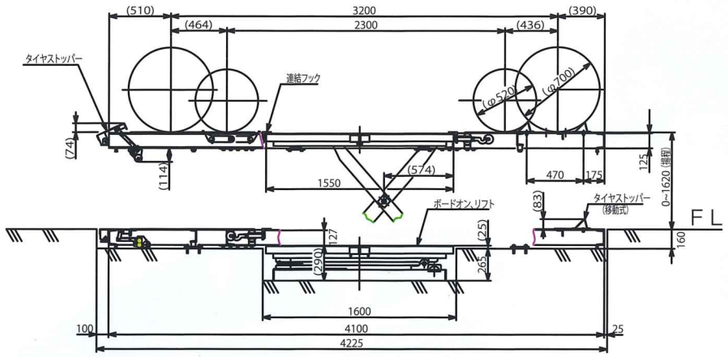

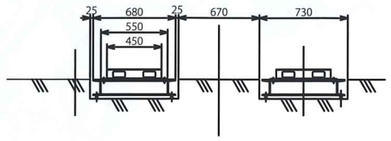

仕　様

型式		KBH-AS3023N
能力	プレート	3,000Kg
	ドライブオン	2,300Kg
揚程	プレート	1,620mm
	ドライブオン	1,620mm
上昇時間	プレート	約45秒/50Hz　約38秒/60Hz
	ドライブオン	約51秒/40Hz　約40秒/60Hz
台坂寸法	プレート(スライド)	1,550～2,100(長さ)×520(幅)mm
	ドライブオン	4,175(長さ)×680(幅)mm
電動機		3相200V 1.5W
使用空気圧		0.69～0.97MPa(7～9.9kgf/cm2)
作動油及び油量		タービン油ISO・VG32 14L
操作方法		有線リモコン(押しボタンスイッチ)コード8m
プレート/ドライブオン連結切替方式		レバー操作による着脱方式(1ヶ所)
本体寸法		2,080(W)×4,175(L)×160(H)mm
重量		約1,730Kg
油圧ユニット		内臓式
付属品		ウレタンリフトATT(4個)

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※本リフトは屋外設置及び洗車仕様になっていません。錆、腐食、漏電などの水による故障は保障いたしません。

⚠ 安全に関するご注意　●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

KOWA 興和精機株式会社
URL:http://www.kowa-seiki.co.jp/

本　社　〒111-0055　東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F
TEL(03)5822-0855　FAX(03)5822-0850
東日本　〒111-0055　東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F
TEL(03)5822-0820　FAX(03)3862-8877
中　部　〒465-0035　名古屋市名東区豊が丘713
TEL(052)778-4578　FAX(052)778-4579
関西・四国・中国　〒562-0034　大阪府箕面市西宿2-6-16
TEL(072)749-0007　FAX(072)749-0008
九　州　〒811-1313　福岡県福岡市老司3-15-13
TEL(092)567-6200　FAX(092)567-6208

＜販売店＞

K-POWER　興和精機株式会社

ANSWER LIFT

アンサーリフト　KBH-AS3023N

省スペースに最適な、高効率リフト

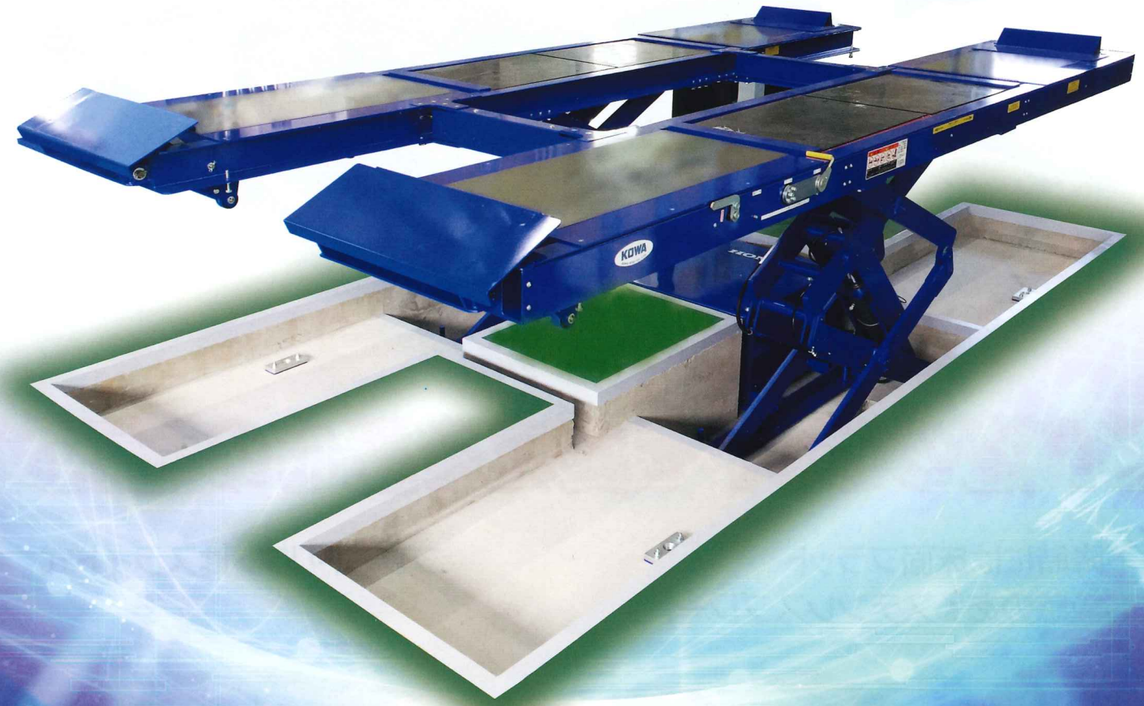

KOWA SEIKI CO., LTD.

K-POWER

サービスピットで様々なニーズに アンサーリフトがお答えします

- 工場スペースが少なくても、2種類のリフトが設置できないか。
- 限られた予算の中で、2種類のリフトが購入できないか。
- 多様な車種に対応できるリフトが欲しい。
- リフト収納時、床面がフラットになるリフトが欲しい。

これ迄のピットを変える驚きの新空間

下降時には床面フラット
高級感のあるステンレスプレート

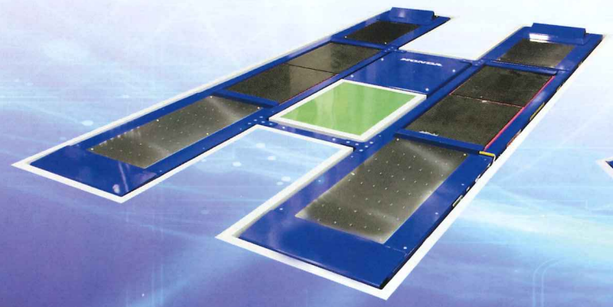

プレートリフトはスライド式

ANSWER LIFT KBH-AS3023N

1台で ドライブオン プレートリフト の2通り使用可能

即リフトアップ可能な
ドライブオンリフトは
能力2.3ton

ドライブオンリフト使用時

フリーホイールが可能な
プレートリフトは
能力3.0ton

プレートリフト使用時

ドライブオン/プレートリフトの切替はレバー操作で簡単に行なえます

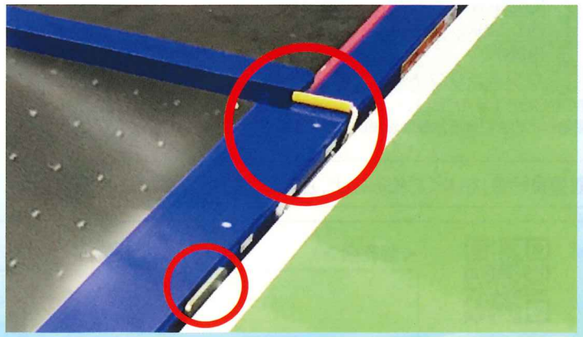

安全性の高いロック付 切替レバー

レバー操作、片側ワンアクションで
プレート、ドライブオンが可能。

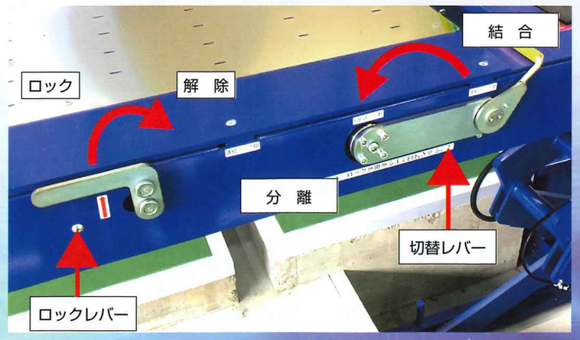

切替ロックレバー